



Punzonatrici mono punzone mod PM

Punzonatrici mono punzone idrauliche di diversi tonnellaggi da 35 a 200 ton , con diversa profondità dell'incavo

Il cilindro idraulico brevettato a doppio pistone consente alla macchina di ritrarsi più velocemente e rende anche il nostro cilindro più sottile, conferendo un aspetto migliore alla macchina.

- Le punzonatrici idrauliche che vanno da 35 a 200 tonnellate di capacità di punzonatura, combinate con diverse profondità di gola tra cui scegliere, forniscono una gamma completa di modelli per soddisfare la vasta gamma di esigenze dei nostri clienti.

- Tutti gli utensili opzionali utilizzati sulla stazione di punzonatura degli operai siderurgici S/SD possono essere utilizzati anche sui modelli PM, trasformando la punzonatrice in una macchina universale.





PUNZONATRICI MONO PUNZONE MOD PM

PM-35T

IL CILINDRO IDRAULICO BREVETTATO A DOPPIO PISTONE CONSENTE ALLA MACCHINA DI RIENTRARE PIÙ VELOCEMENTE E RENDE IL CILINDRO PIÙ SOTTILE, CONFERENDO ALLA MACCHINA UN ASPETTO MIGLIORE

LE PUNZONATRICI IDRAULICHE CHE VANNO DA 35 A 200 TONNELLATE DI CAPACITÀ DI PUNZONATURA, COMBINATE CON DIVERSE PROFONDITÀ DI GOLA TRA CUI SCEGLIERE, OFFRONO UNA GAMMA COMPLETA DI MODELLI PER SODDISFARE L'AMPIA GAMMA DI REQUISITI DEI NOSTRI CLIENTI.

TUTTI GLI UTENSILI OPZIONALI UTILIZZATI NELLA STAZIONE DI PUNZONATURA DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL FERRO S/SD POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE SUI MODELLI PM, TRASFORMANDO LA PUNZONATRICE IN UNA MACCHINA UNIVERSALE.



CARATTERISTICHE MACCHINARIO

MODELLO	PM-35T
FORZA DI PUNZONATURA	35 TON
CAPACITÀ DI PUNZONATURA	Ø18 X 14 MM
(DIAMETRO X SPESSORE)	Ø50 X 5 MM
PROFONDITÀ DELLA GOLA (T)	310 MM
PROFONDITÀ DELLA GOLA (LT)	510 MM
PROFONDITÀ DELLA GOLA (XT)	760 MM
LUNGHEZZA MASSIMA DELLA CORSA LUNGHEZZA DELLA CORSA	100 MM
CICLI / MIN. (CORSA 20 MM)	41 MM
DIMENSIONI DEL TAVOLO (L X P) (T)	700 X 500 MM
DIMENSIONI DEL TAVOLO (L X P) (LT)	700 X 700 MM
DIMENSIONI DEL TAVOLO (L X P) (XT)	700 X 950 MM
ALTEZZA PIANO LAVORO FINO ALLO STAMPO	1050 MM
MACCHINARIO CONFORME NORMATIVE CE	Richiedi un preventivo



SINGLE PUNCH PUNCH MOD PM

PM-35T

THE PATENTED DOUBLE-PISTON HYDRAULIC CYLINDER ALLOWS THE MACHINE TO RETRACT FASTER AND MAKES THE CYLINDER THINNER, GIVING THE MACHINE A BETTER APPEARANCE

HYDRAULIC PUNCH PRESSES RANGING FROM 35 TO 200 TONNES OF PUNCHING CAPACITY, COMBINED WITH DIFFERENT THROAT DEPTHS TO CHOOSE FROM, OFFER A FULL RANGE OF MODELS TO MEET OUR CUSTOMERS' WIDE RANGE OF REQUIREMENTS.

ALL OPTIONAL TOOLS USED IN THE PUNCHING STATION OF THE S/SD IRON-WORKING MACHINES CAN ALSO BE USED ON THE PM MODELS, TURNING THE PUNCHING MACHINE INTO A UNIVERSAL MACHINE.



CARATTERISTICHE MACCHINARIO

MODEL	PM-35T
PUNCHING FORCE	35 TON
PUNCHING CAPACITY	Ø18 X 14 MM
(DIAMETER X THICKNESS)	Ø50 X 5 MM
THROAT DEPTH (T)	310 MM
THROAT DEPTH (LT)	510 MM
THROAT DEPTH (XT)	760 MM
MAXIMUM STROKE LENGTH	100 MM
CYCLES / MIN. (20 MM STROKE)	41 MM
TABLE DIMENSIONS (W X D) (T)	700 X 500 MM
TABLE DIMENSIONS (W X D) (LT)	700 X 700 MM
TABLE DIMENSIONS (W X D) (XT)	700 X 950 MM
TABLE HEIGHT TO MOULD	1050 MM
MACHINERY COMPLYING WITH CE REGULATIONS	Request a quote



EINZELLOCHSTANZE MOD PM

PM-35T

DER PATENTIERTE DOPPELKOLBEN-HYDRAULIKZYLINDER ERMÖGLICHT EIN SCHNELLERES EINFAHREN DER MASCHINE UND MACHT DEN ZYLINDER DÜNNER, WAS DER MASCHINE EIN BESSERES AUSSEHEN VERLEIHT

"HYDRAULISCHE STANZPRESSEN MIT EINER STANZKAPAZITÄT VON 35 BIS 200 TONNEN, KOMBINIERT MIT VERSCHIEDENEN AUSLADUNGSTIEFEN, BIETEN EINE BREITE PALETTE VON MODELLEN, UM DIE VIELFÄLTIGEN ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN ZU ERFÜLLEN.

"ALLE OPTIONALEN WERKZEUGE, DIE IN DER STANZSTATION DER S/SD-EISENBEARBEITUNGSMASCHINEN VERWENDET WERDEN, KÖNNEN AUCH IN DEN PM-MODELLEN EINGESETZT WERDEN, WAS DIE STANZMASCHINE ZU EINER UNIVERSALMASCHINE MACHT."



MASCHINENMERKMALE

MODELL	PM-35T
STANZKRAFT	35 TONNEN
STANZLEISTUNG	Ø18 X 14 MM
(DURCHMESSER X DICKE)	Ø50 X 5 MM
AUSLADUNGSTIEFE (T)	310 MM
AUSLADUNGSTIEFE (LT)	510 MM
AUSLADUNGSTIEFE (XT)	760 MM
MAXIMALE HUBLÄNGE	100 MM
ZYKLEN / MIN. (20 MM HUB)	41 MM
TISCHABMESSUNGEN (B X T) (T)	700 X 500 MM
TISCHABMESSUNGEN (B X T) (LT)	700 X 700 MM
TISCHABMESSUNGEN (B X T) (XT)	700 X 950 MM
TISCHHÖHE BIS ZUM WERKZEUG	1050 MM
MASCHINEN, DIE DEN EG-VORSCHRIFTEN ENTSPRECHEN	

[Angebot anfordern](#)



PUNZÓN SIMPLE MOD. PM

PM-35T

EL CILINDRO HIDRÁULICO PATENTADO DE DOBLE PISTÓN PERMITE QUE LA MÁQUINA SE RETRAIGA MÁS RÁPIDAMENTE Y HACE QUE EL CILINDRO SEA MÁS DELGADO, LO QUE CONFIERE A LA MÁQUINA UN MEJOR ASPECTO

LAS PUNZONADORAS HIDRÁULICAS DE 35 A 200 TONELADAS DE CAPACIDAD DE PUNZONADO, COMBINADAS CON DIFERENTES PROFUNDIDADES DE GARGANTA A ELEGIR, OFRECEN UNA GAMA COMPLETA DE MODELOS PARA SATISFACER LA AMPLIA GAMA DE REQUISITOS DE NUESTROS CLIENTES.

TODAS LAS HERRAMIENTAS OPCIONALES UTILIZADAS EN LA ESTACIÓN DE PUNZONADO DE LAS PUNZONADORAS S/SD PUEDEN UTILIZARSE TAMBIÉN EN LOS MODELOS PM, LO QUE CONVIERTE A LA PUNZONADORA EN UNA MÁQUINA UNIVERSAL.



CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

MODELO	PM-35T
FUERZA DE PUNZONADO	35 TON
CAPACIDAD DE PUNZONADO	Ø18 X 14 MM
(DIÁMETRO X ESPESOR)	Ø50 X 5 MM
PROFUNDIDAD DE GARGANTA (T)	310 MM
PROFUNDIDAD DE GARGANTA (LT)	510 MM
PROFUNDIDAD DE GARGANTA (XT)	760 MM
LONGITUD MÁXIMA DE CARRERA	100 MM
CICLOS / MIN. (CARRERA 20 MM)	41 MM
DIMENSIONES DE LA MESA (AN X PR) (T)	700 X 500 MM
DIMENSIONES DE LA MESA (AN X PR) (LT)	700 X 700 MM
DIMENSIONES DE LA MESA (AN X PR) (XT)	700 X 950 MM
ALTURA DE LA MESA HASTA EL MOLDE	1050 MM
MAQUINARIA CONFORME A LA NORMATIVA CE	

[Solicitar presupuesto](#)

PUNZONATRICI MONO PUNZONE MOD PM

PM-35T

IL CILINDRO IDRAULICO BREVETTATO A DOPPIO PISTONE CONSENTE ALLA MACCHINA DI RIENTRARE PIÙ VELOCEMENTE E RENDE IL CILINDRO PIÙ SOTTILE, CONFERENDO ALLA MACCHINA UN ASPETTO MIGLIORE

LE PUNZONATRICI IDRAULICHE CHE VANNO DA 35 A 200 TONNELLATE DI CAPACITÀ DI PUNZONATURA, COMBinate CON DIVERSE PROFONDITÀ DI GOLA TRA CUI SCEGLIERE, OFFRONO UNA GAMMA COMPLETA DI MODELLI PER SODDISFARE L'AMPIA GAMMA DI REQUISITI DEI NOSTRI CLIENTI.

TUTTI GLI UTENSILI OPZIONALI UTILIZZATI NELLA STAZIONE DI PUNZONATURA DELLE MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL FERRO S/SD POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE SUI MODELLI PM, TRASFORMANDO LA PUNZONATRICE IN UNA MACCHINA UNIVERSALE.




CARACTÉRISTIQUES DE LA MACHINE

MODÈLE	PM-35T
FORCE DE POINÇONNAGE	35 TONNES
CAPACITÉ DE POINÇONNAGE (DIAMÈTRE X ÉPAISSEUR)	Ø18 X 14 MM Ø50 X 5 MM
PROFONDEUR DE GORGE (T)	310 MM
PROFONDEUR DE GORGE (LT)	510 MM
PROFONDEUR DE GORGE (XT)	760 MM
LONGUEUR DE COURSE MAXIMALE	100 MM
CYCLES / MIN. (COURSE DE 20 MM)	41 MM
DIMENSIONS DE LA TABLE (L X P) (T)	700 X 500 MM
DIMENSIONS DE LA TABLE (L X P) (LT)	700 X 700 MM
DIMENSIONS DE LA TABLE (L X P) (XT)	700 X 950 MM
HAUTEUR DE LA TABLE JUSQU'AU MOULE	1050 MM
MACHINES CONFORMES AUX NORMES CE	

[Demande de devis](#)



www.konzurls.com
macchine utensili

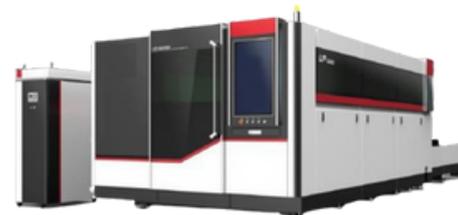



Tel. 392-7573175

konzusrl@gmail.com

www.konzusrls.com



Iscriviti alla nostra newsletter

- **Commercio macchine utensili, nuove ed usate**
- **Vendita macchinari e attrezzature per conto terzi, valutazione, marketing e servizi associati**
- **Consulenza tecnica, certificazioni, logistica trasporti**

Sei un imprenditore, nel settore metalmeccanico, un artigiano o un

commerciante di macchine utensili? Il nostro sito web come la nostra consulenza può aiutarti a sviluppare la tua attività, migliorare la tua produzione o a vendere il tuo usato, konzu srls offre la sua consulenza e la sua esperienza nel settore per risolvere i tuoi problemi e migliorare i tuoi risultati in termine di produzione, semplificazione dei processi ed aggiornamento tecnologico.

- Oltre 250 macchinari esposti, nuovi ed usati dei migliori marchi internazionali selezionati
- Spazi pubblicitari su tutti i principali siti di settore, social network e sui nostri canali web per vendere i tuoi macchinari
- Consulenza da vari esperti in ogni ambito del settore, per certificazioni ISO, pratiche 4.0, messa a norme macchinari, attrezzisti, trasporto e logistica in Italia e all'estero.

konzu s.r.l.s. 

Tel. 392-7573175 

E-mail: konzusrl@gmail.com 

www.konzusrls.com 

Richiedi un preventivo



Pensare verde: per cortesia considerate l'ambiente prima di stampare.
Think green: please consider the environment before printing.

Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva espressa autorizzazione. Se la presente e-mail e i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa dal destinatario sareste pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo. Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679.